

AKUSTISKAIS PANELIS



APRAKSTS


Pie galda malas stiprināma akustiskā starpsiena ar noapaļotiem stūriem R50(+/-10)mm tapsēta ar audumu. Metāla stiprinājumi melnā krāsā. Skaņas absorbcija atbilst C klasei, saskaņā ar ISO 354:2004.

Pacēlums virs galda virsmas 530(+/-20)mm. Rāmis (pamatne) veidots no saplākšņa vai ekvivalenta materiāla 15-16mm biezumā, kas no abām pusēm aplīmētas ar mīkstu putu poliuretānu 5-10mm biezumā (ja paneļiem ir tāda pati prasītā akustiskā atbilstība C klasei un materiālu vizuālā kvalitāte ir līdzvērtīga var piedāvāt citu starpsienas biezumu).

MATERIĀLI

Auduma apdare Velito Presto (88% vilna, 12% Polyamide) vai ekvivalents.
Audumu ugunsdrošība EN 1021-1+2. Metāla stiprinājumi - RAL 9005.

SHĒMA

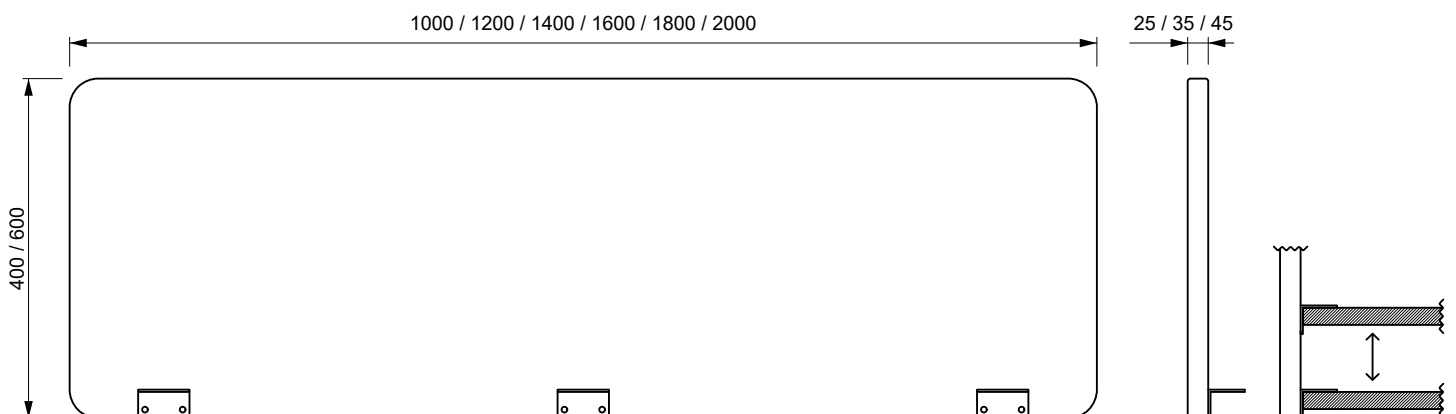

***PRODUKTS VAR TIKT PIELĀGOTS ATBILSTOŠI PASŪTĪTĀJA PRASĪBĀM.**