

ETA PLUS



APRAKSTS


Mobils plauktu bloks ar slēgtu mugursienu. Plaukta konstrukciju veido divi gala perimetrāli rāmji, izgatavoti no tērauda caurules 25x25x2mm. Rāmju apakšmalas šķērslis ir sastiprināts ar riteņu sliedi no tāda paša caurules profila.

Mugursiena no vienas puses: 8 mm MDF plātne, pārklāta ar 3 mm putu materiālu un apšūta ar audumu, ārējā puse ar tāfeli.

Tāfeles puse: 12 mm skaidu plātne, presēta ar HPL un 1 mm ABS.

Darba virsma no 25mm LKSP ar 2mm ABS apmalojumu. Virsmas stūri noapaļoti R 70-80mm. Izgriezums darba virsmā kabeļu aizvadīšanai 350x40mm, kurā ievietota atverama kabeļu lūka. Zem galda virsmas ir 25mm LKSP skapītis ar bīdāmām durvīm no 16mm LKSP, 280x556, H=370mm, ar 1mm ABS apmalojumu. Metāla stienis D30mm kāju balstam starp sānu rāmja balsta sijas galiem. Augšējais, apakšējais, sānu un aizmugures paneli izgatavoti no 25 mm LKSP ar 2 mm ABS apmalojumu. **Perforate** metāla sānu paneli, pietiprināti pie gala rāmjiem un ir izgatavoti no 1 mm perforēta metāla loksnes ar Ø8 mm caurumiem. Četri ekscentriski grozāmi ritenīši, Ø100 mm. Divi no tiem aprīkoti ar bremzēm. Katra riteņa nestspēja 100kg.

SHĒMA

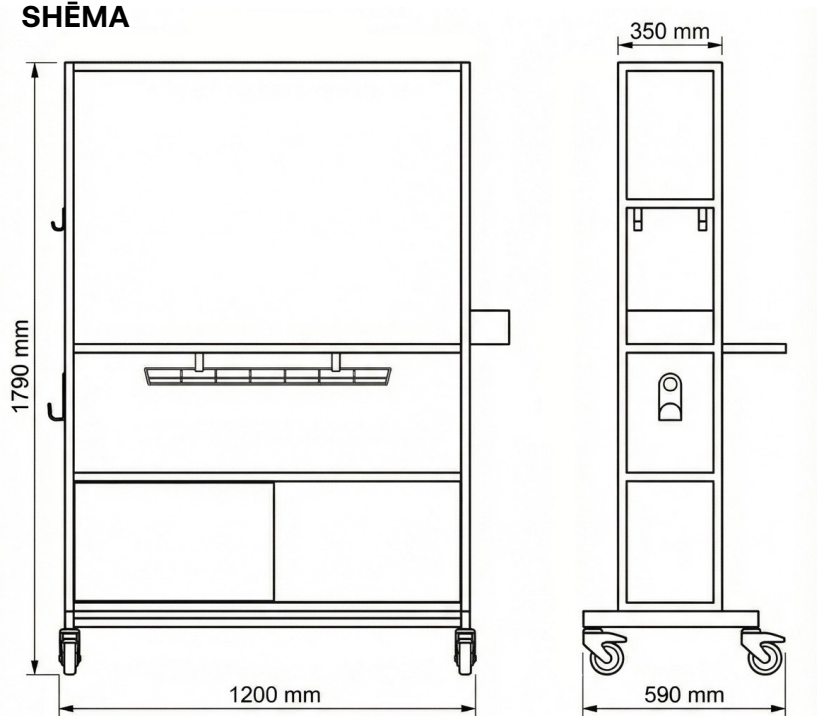

***PRODUKTS VAR TIKT PIELĀGOTS ATBILSTOŠI PASŪTĪTĀJA PRASĪBĀM.**